



Technische Produktinformationen (de)

Kaminöfen

TARTU 7 II



Technische Parameter

Leistung

| | |
|----------------------------|-----------|
| Nominalleistung (kW) | 6,5 |
| Regulierbare Leistung (kW) | 3,5 - 8,5 |

Abmessungen

| | |
|--|------------------|
| Höhe (1) x Breite (2) x Tiefe (3) (mm) | 1055 x 604 x 497 |
| Scheitholz-Maximallänge (mm) | 350 |

Gewichte in Abhängigkeit von Verkleidung

| | |
|------------|-----|
| Stein (kg) | 180 |
|------------|-----|

Luft

| | |
|--|------------|
| Zentrale Luftzufuhr (7) / Durchmesser (mm) | Ja / Ø 100 |
| Sekundäre Luftzufuhr / Regelung der Sekundärluft | Ja / Ja |
| Regelung der Primärluft | Ja |
| Tertiäre Luftzufuhr | Ja |
| Automatische Regelung der Luftzufuhr | Nein |
| Höhe der Achse-zentrale Luftzufuhr (8) (mm) | 321 |

Parameter

| | |
|--|------------------|
| Brennstoff: Holz / Holzbriketts / Braunkohlebriketts [H / HB / BKB] | |
| Verbrauch an zulässigen Brennstoff bei Nominalleistung (kg/Std.) [H / HB / BKB] | 2 / 2 / 1,6 |
| Raumheizvermögen (m ³) | 65 - 170 |
| Wirkungsgrad (%) [H / HB / BKB] | 82 / 82 / 83 |
| Min. Schornsteinzug (Pa) | 12 |
| Abgastemperatur (°C) [H / HB / BKB] | 212 / 212 / 222 |
| Abgasmassenstrom (g/s) [H / HB / BKB] | 7,2 / 7,1 / 6,2 |
| CO-Konzentration bei 13% O ₂ (mg/Nm ³) [H / HB / BKB] | 1060 / 860 / 482 |
| NO _x -Konzentration bei 13% O ₂ (mg/Nm ³) [H / HB / BKB] | 123 / 76 / 156 |
| OGC-Konzentration bei 13% O ₂ (mg/Nm ³) [H / HB / BKB] | 66 / 65 / 31 |
| Staubkonzentration bei 13% O ₂ (mg/Nm ³) [H / HB / BKB] | 39 / 39 / 40 |
| 24 Stunden-Nonstop-Betrieb | Ja |
| Mehrfache Türverriegelung | Ja |


Rauchrohrleitung

| | |
|--|-----------------|
| Rauchleitung-Anschluss (4) | Obere / Hintere |
| Rauchrohr-Durchmesser (mm) | Ø 150 |
| Höhe der Achse - hintere Rauchrohrleitung (5) (mm) | 895 |
| Abstand der Asche-obere Rauchrohrleitung (6) (mm) | 166 |

Prüfungen

| | |
|-------------------------------|----|
| EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 | Ja |
| BvG §15a | Ja |
| I. BImSchV Stufe 2 | Ja |

Maßskizze

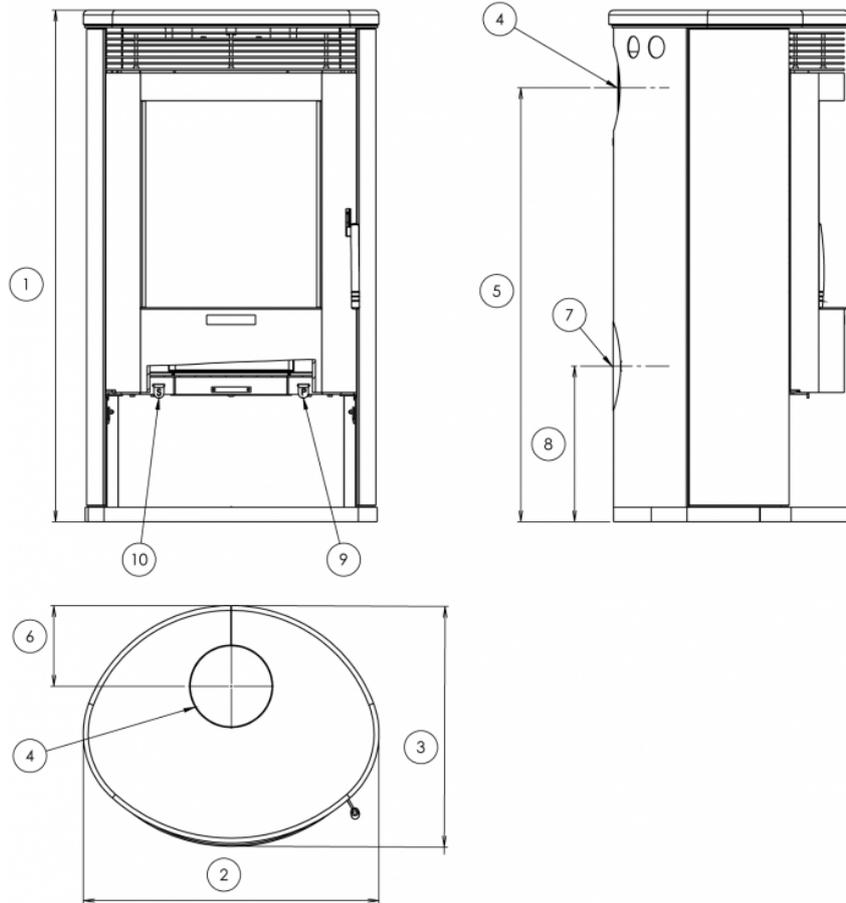

Ergänzende Informationen

| | | |
|----|--|----------|
| 1 | Höhe | 1055 mm |
| 2 | Breite | 604 mm |
| 3 | Tiefe | 497 mm |
| 4 | Rauchrohrleitung | Ø 150 mm |
| 5 | Höhe der Achse-hintere Rauchrohrleitung | 895 mm |
| 6 | Abstand der Achse-obere Rauchrohrleitung | 166 mm |
| 7 | Zentrale Luftzufuhr | Ø 100 mm |
| 8 | Höhe der Achse-zentrale Luftzufuhr | 321 mm |
| 9 | Regelung der primären Luftzufuhr - nach hinten offen | |
| 10 | Regelung der sekundären Luftzufuhr - nach hinten offen | |

